

開口=7800

扉全長=7971.5

120.5 1600 1600 1600 1600 1400 51

上框: 105 X 45

縦框: 75 X 49

か'イ'ロ-う SUS φ47

へ'アリ'カ'入

P=100 P=100 P=100 P=100 P=100

錠前框: 75 X 49

戸先柱: 75 X 75

引手 (SUS) L=200

引戸錠 両面シリンダー

▼GL

落し棒 (SUS)

格子: 20 X 30

連結材: 50 X 50

下框: 105 X 45

転倒防止爪 (SUS t=3)


1295 H=1415

120 28

台車ストッパー

端部ストッパー

▼GL

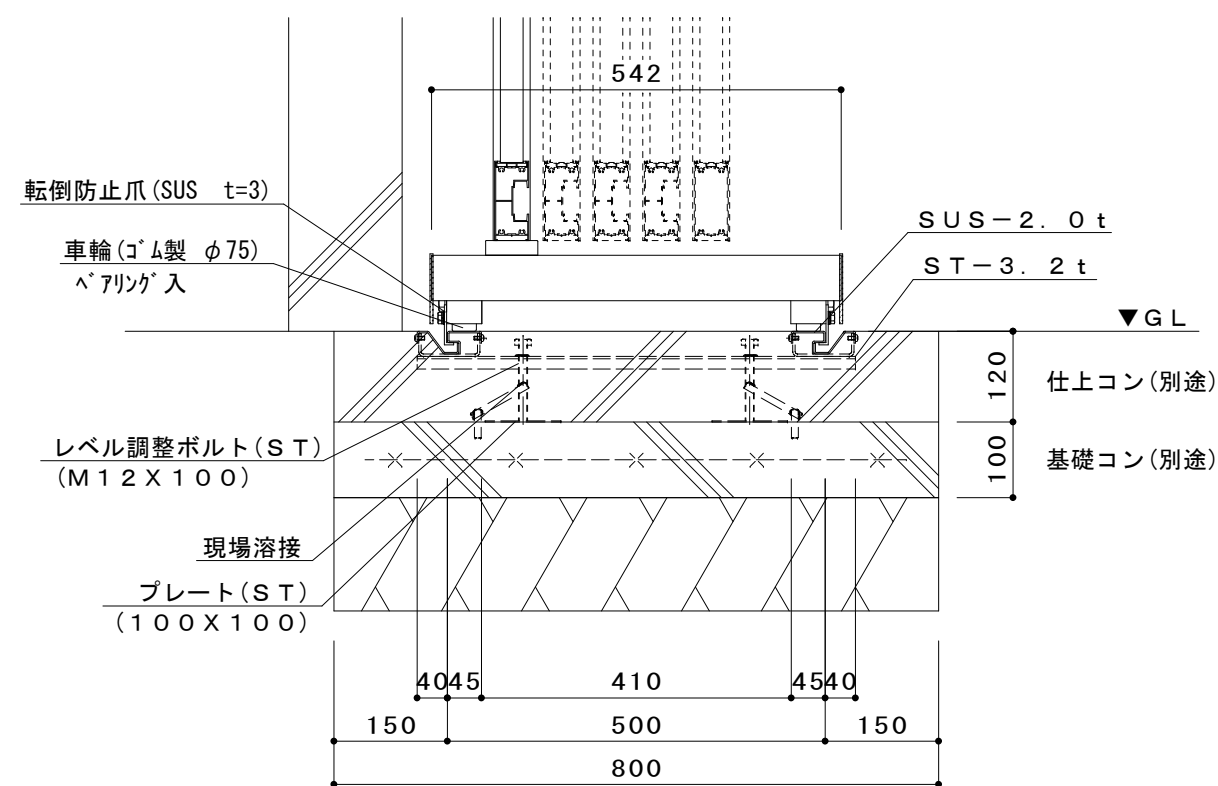

転倒防止爪 (SUS t=3)

車輪 (ゴム製 φ75)
ベアリング入

SUS-2.0t
ST-3.2t

▽ G.L.

仕上コン (別途)

基礎コン (別途)

レベル調整ボルト (ST)
(M12 X 100)

現場溶接

プレート (ST)
(100 X 100)

150 4045 410 4540 500 800 100 120

符 号	数 量	取 付 場 所
商品シリーズ		ファーストゲート(アルミ連動門扉 5連)

本体仕上げ		レール	
	シルバー		ステンレス (SUS304)
	ステンカラー		
	ダークブロンズ		

※台車部はブラック				
部品名	記 号	員数	部品名	記号
転倒防止爪	t=3 (SUS)	12	引戸錠	美和
車輪	φ 75 (ゴム)	12	引手	L=200 (SUS)
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰ	φ 47 (SUS)	8		
落とし棒	φ 16 (SUS)	1		

仕様
呼称 164 - 141 左収納（外観）
H = 1415
レール全長： 10490 mm
扉全長： 7971.5 mm

備考：

特	
記	

	工事名
	施工

図
面
名

内 観 姿 図

お 客 様 受 領 印		
年	月	日

縮 尺	第 一 サ ッ シ		
1 — 30 (A-2)	承 認	検 査	作 成