

戸先柱 : 75 X 75

外 部


1495

H=1615

120

内 部

▼GL

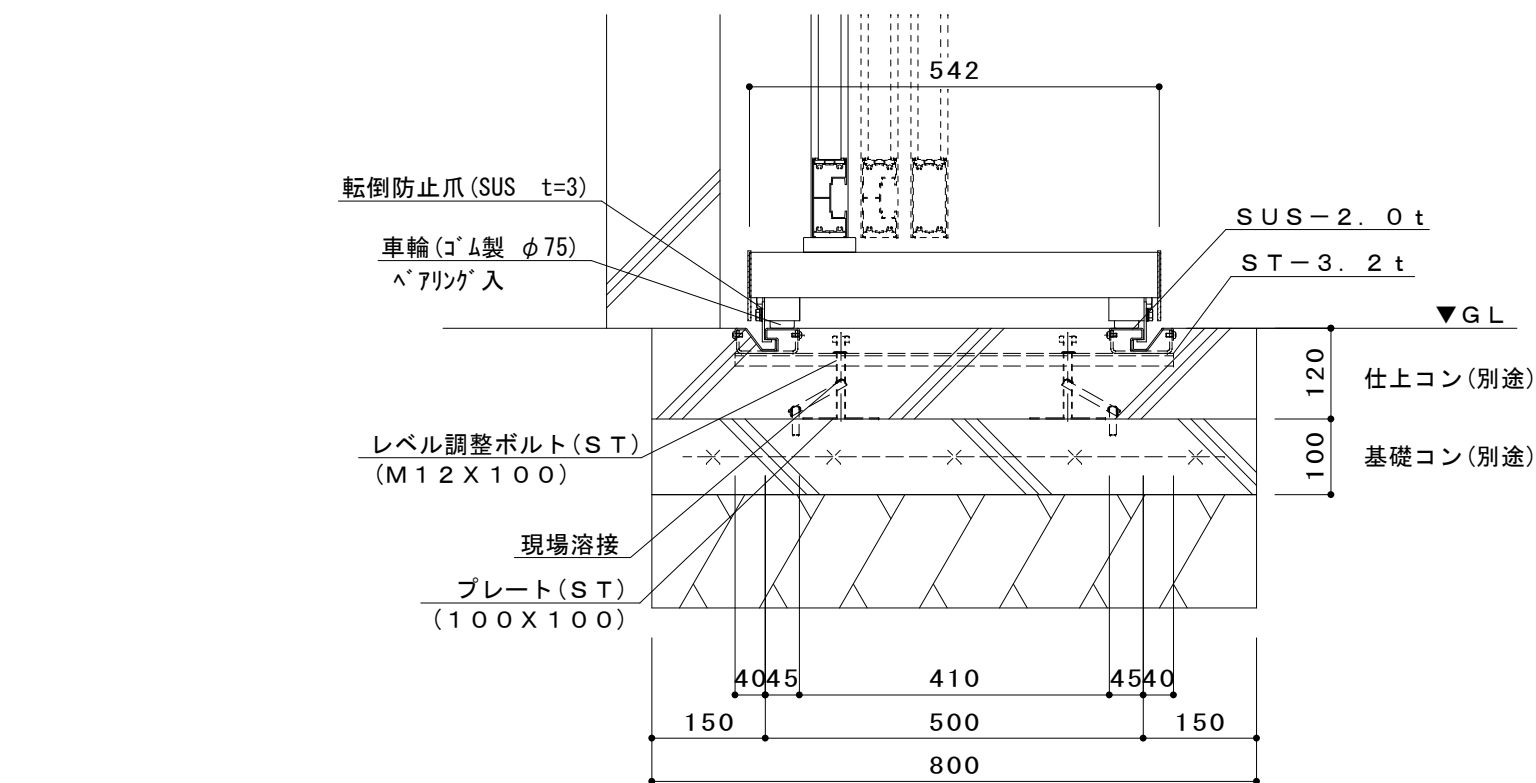

転倒防止爪(SUS t=3)

車輪(ゴム製 φ75)
ベアリング入

SUS-2.0t
ST-3.2t

▽GL

仕上コン(別途)

基礎コン(別途)

レベル調整ボルト(ST)
(M12X100)

現場溶接

プレート(ST)
(100X100)

4045 410 4540

150 500 150

800

120

100

符 号	数 量	取 付 場 所	内 観 図
商品シリーズ		ファーストゲート(アルミ連動門扉 3連)	

本体仕上げ		レール	
	シルバー		ステンレス(SUS304)
	ステンカラー		
	ダークブロンズ		
※台車部はブラック			

部品名	記 号	員数	部品名	記号	員数
転倒防止爪	t=3 (SUS)	8	引戸錠	美和	1
車輪	φ 75 (ゴム)	8	引手	L=200 (SUS)	2
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰｰ	φ 47 (SUS)	4			
落し棒	φ 16 (SUS)	1			

仕様	呼称 183 - 0 左収納（外観）
	H = 1615
	レール全長： 7890 mm
	扉全長： 5571.5 mm

備考：

特	
記	

	工事名
	施工

図
面
名

内 観 姿 図

お 客 様 受 領 印		縮 尺			第 一 サ ッ シ			図 番	
年 月 日		1 30 (A-2)		承 認		検 査		作 成	
								1	